

Rinntypen:



Chudej s.r.o.
Hutisko-Solanec 310
756 62 Czech Republic
Tel.: +420 723 126 125
export@chudej.cz

www.chudej.cz


2019
RINNEN

Rinnen

30-70
l/min
DURCHFLUSS

65
mm
MIN. HÖHE

K3
300 kg
BELASTBARKEIT DER
RINNE

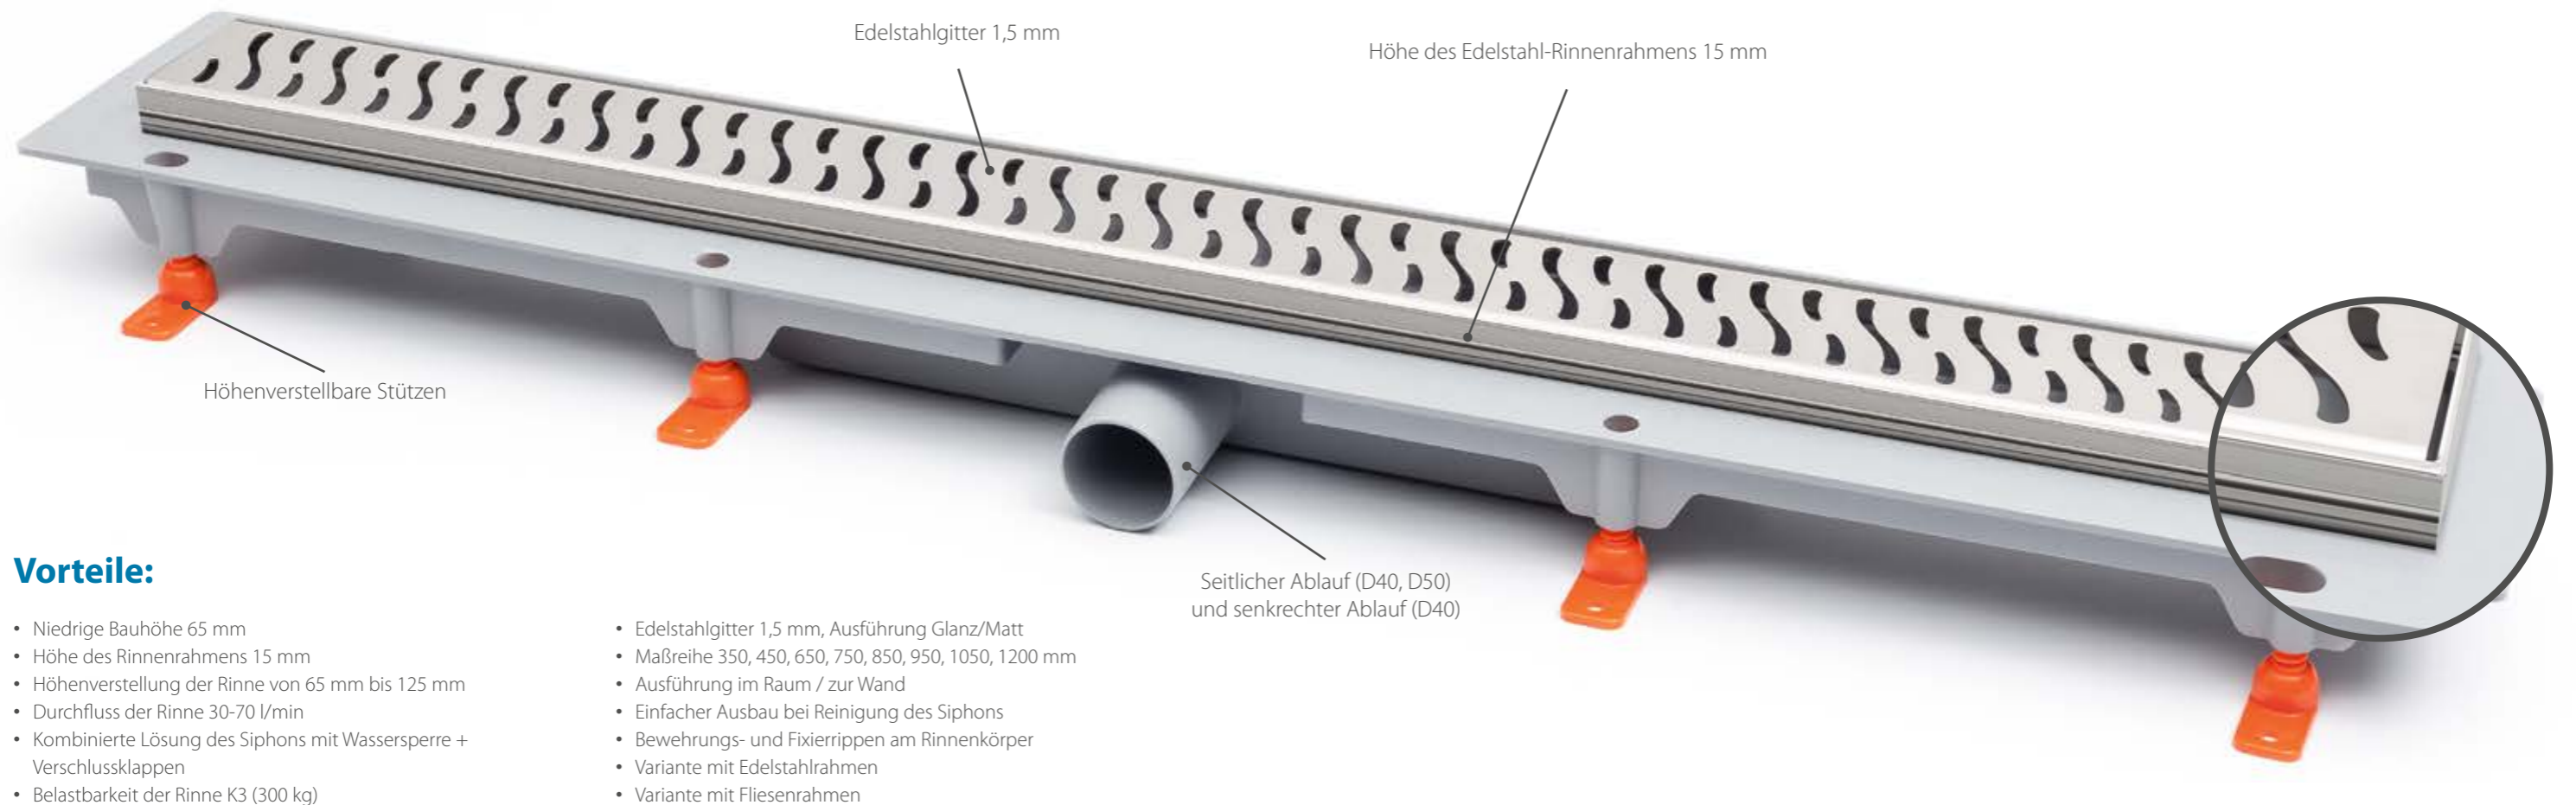

Vorteile:

- Niedrige Bauhöhe 65 mm
- Höhe des Rinnenrahmens 15 mm
- Höhenverstellung der Rinne von 65 mm bis 125 mm
- Durchfluss der Rinne 30-70 l/min
- Kombinierte Lösung des Siphons mit Wassersperre + Verschlussklappen
- Belastbarkeit der Rinne K3 (300 kg)
- Edelstahlgitter 1,5 mm, Ausführung Glanz/Matt
- Maßreihe 350, 450, 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- Ausführung im Raum / zur Wand
- Einfacher Ausbau bei Reinigung des Siphons
- Bewehrungs- und Fixierrippen am Rinnenkörper
- Variante mit Edelstahlrahmen
- Variante mit Fliesenrahmen

Gittertypen:



HARMONY



SQUARE




BASIC



DROPS



MEDIUM

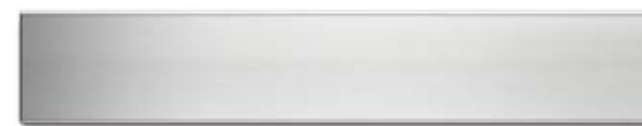

KLASIK



FLOOR