




# MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

## LINEÁRNÍ PODLAHOVÝ ŽLAB SLIM LINE S BOČNÍM ODTOKEM D50, NEREZOVÝM RÁMEČKEM A OTOČNÝM SIFONEM 360°

## LINEAR FLOOR DRAIN SLIM LINE WITH SIDE OUTLET D50, STAINLESS STEEL FRAME AND SWIVEL SIPHON 360°

# SLIM LINE

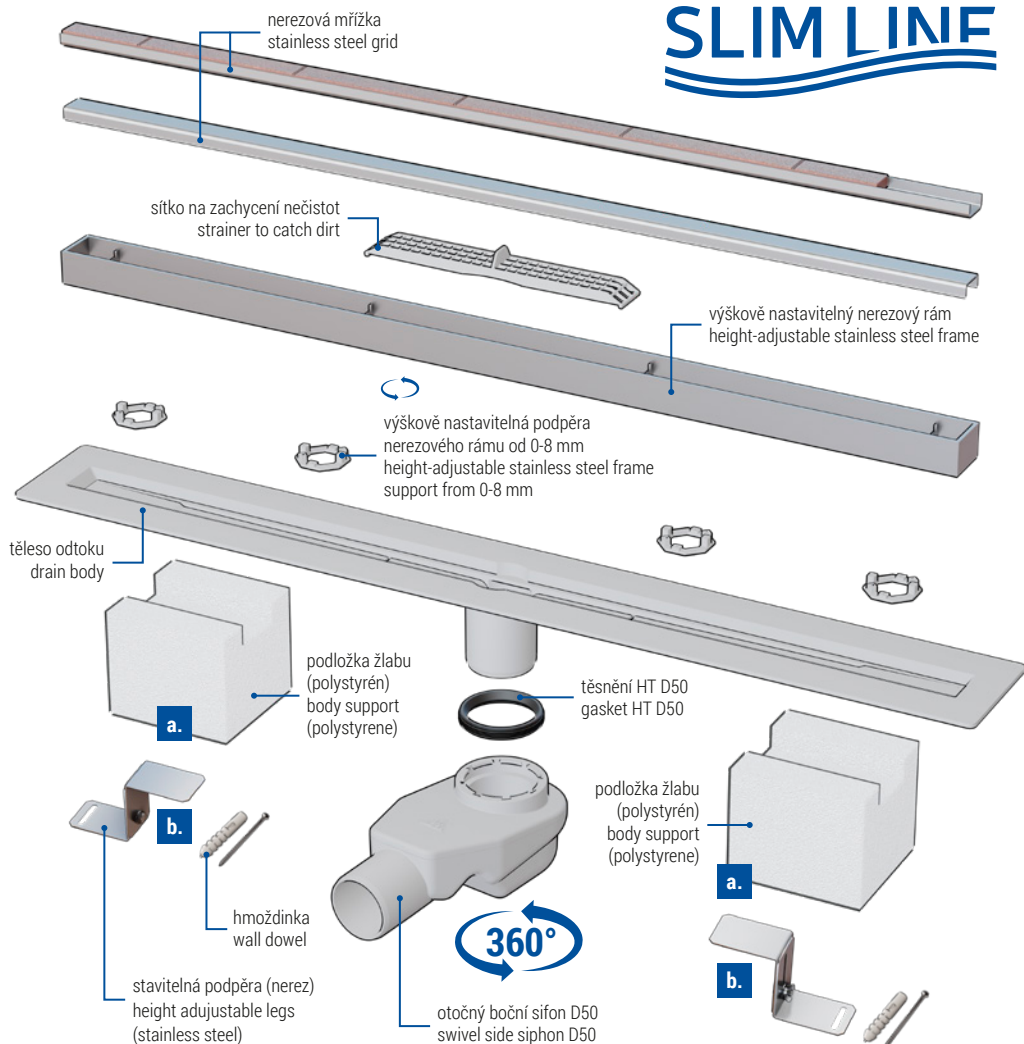

**PRŮTOK  
FLOW RATE**  
45 l/min.






**STAVEBNÍ VÝŠKA  
BUILDING HEIGHT**  
70 mm



**ODTOK  
OUTLET**  
50 mm



**ZATÍŽENÍ  
LOAD CAPACITY**  
K3 - 300 kg

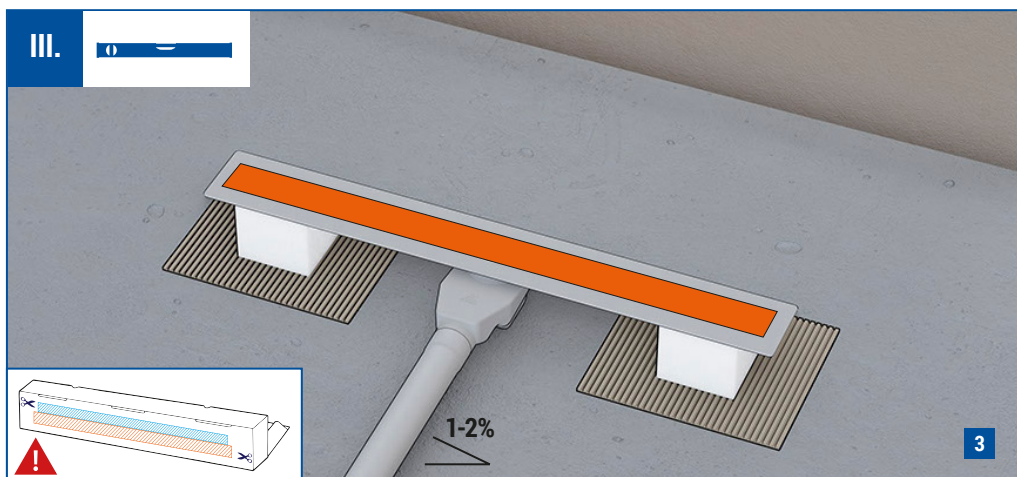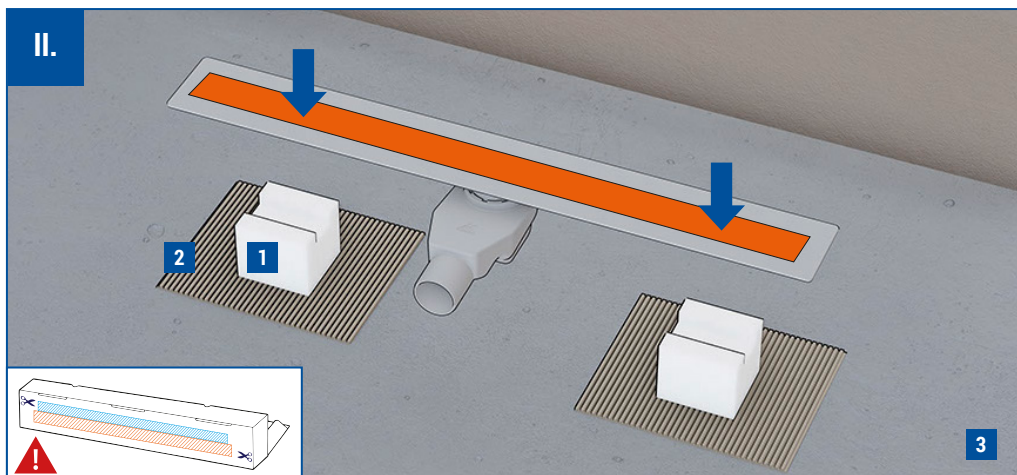
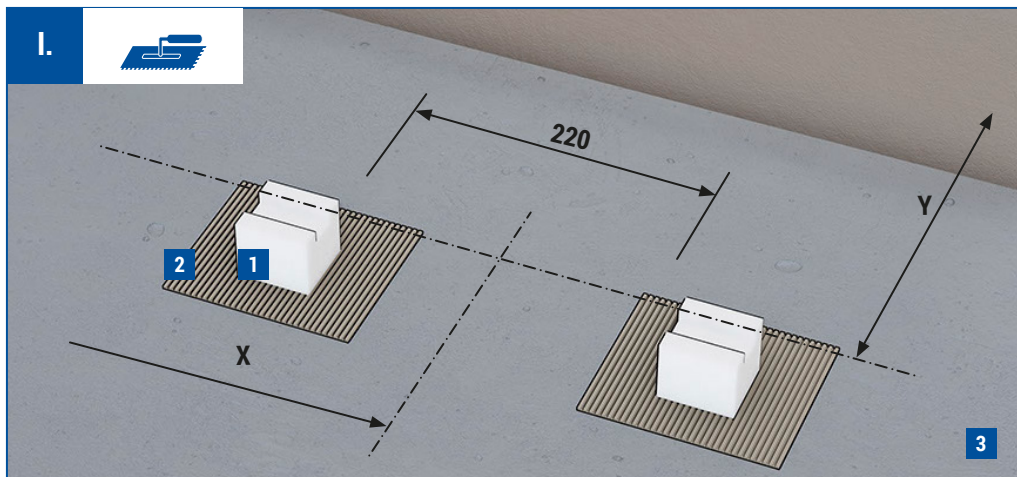


IV.




(2, 4, 6, 8 mm)


4x

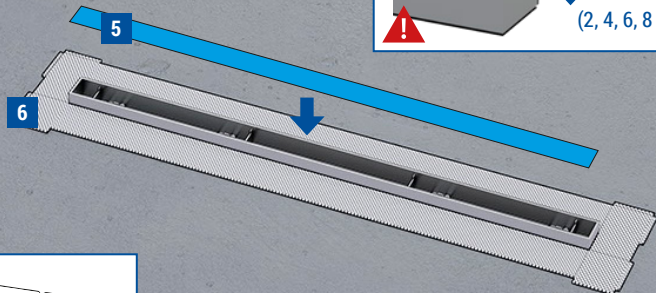


3




V.

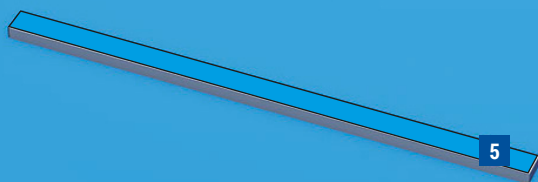

4



VI.



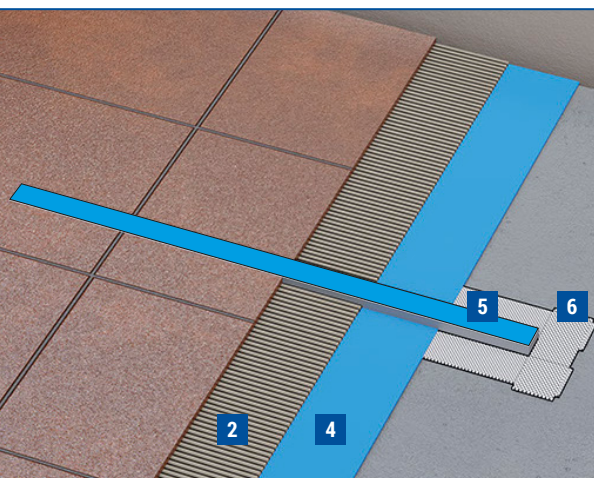


3

7

2

4

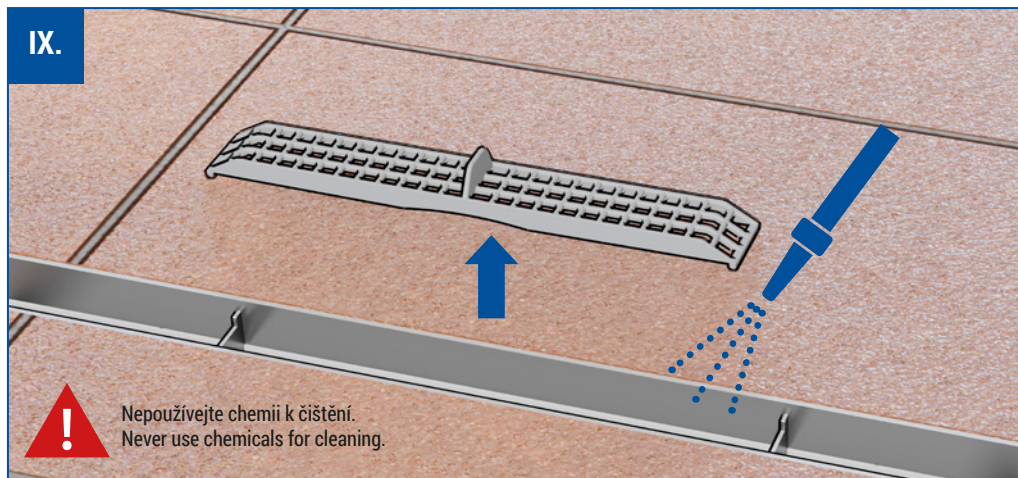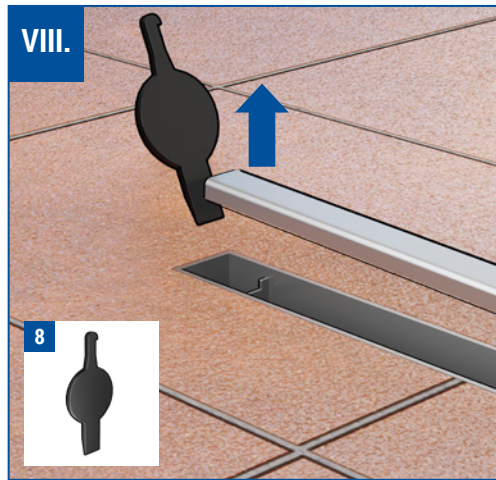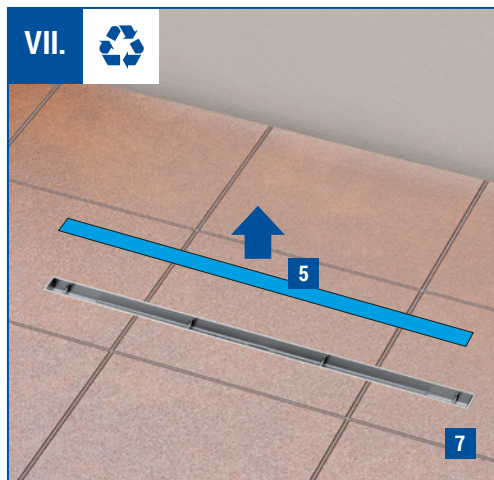

- CZ**
- 1** Podložka žlabu (polystyrén)
  - 2** Flexibilní lepidlo
  - 3** Beton
  - 4** Hydroizolace
  - 5** Montážní kryt
  - 6** Samolepící hydroizolační fólie
  - 7** Dlažba
  - 8** Klíč pro vyjmutí mřížky

- EN**
- 1** Body support (polystyrene)
  - 2** Flexible adhesive
  - 3** Concrete
  - 4** Waterproof insulation membrane
  - 5** Mounting cover
  - 6** Self-adhesive waterproofing membrane
  - 7** Tiles
  - 8** Key for grid removal