

TECHNICKÝ LIST

VENKOVNÍ ODTOKOVÉ ŽLAMY

Venkovní odtokové žlaby s litinovou, pozinkovanou a plastovou mřížkou jsou vhodné pro odvodnění občanských staveb, dopravních ploch určených pro cyklisty a chodce, příjezdové a pěší komunikace, chodníky, parkoviště pro osobní vozy. Všechny naše typy mřížek jsou jištěny pozinkovaným šroubem, což zajišťuje jejich bezpečné uchycení. Max. zatížení třídy B125kN zkušební síly. Vyrobeno z PP s UV stabilizací. Mřížka z litiny DIN 1691, zatížení dle EN 1433-B 125 - 12 500 kg. Mřížka z pozinkované oceli a plastu, zatížení dle EN 1433-A-15 (1 500 kg).



CH 1111
Žlab s litinovým roštem

CH 1114
Žlab s litinovým roštem snížený





CH 1112
Žlab s pozinkovaným roštem

CH 1115
Žlab s pozinkovaným roštem snížený



CH 1113
Žlab s plastovým roštem

CH 1116
Žlab s plastovým roštem snížený

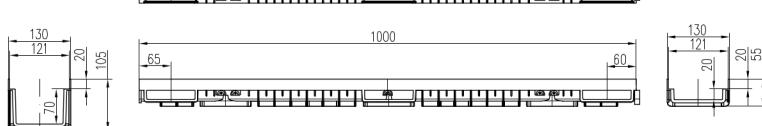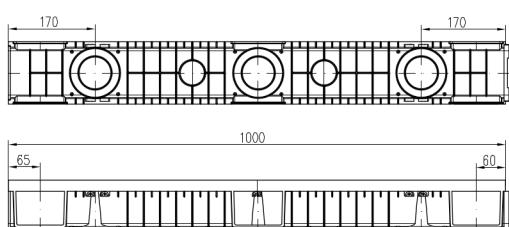

CH 1120
Koncovka venkovního
žlabu

CH 1121
Koncovka sníženého
venkovního žlabu

CH 1122
Boční odtok
venkovního
žlabu D 110

CH 1123
Boční odtok sníženého
venkovního žlabu

CH 1124
Spodní odtok
venkovního žlabu
D 110