
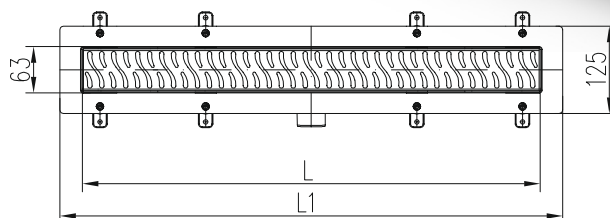
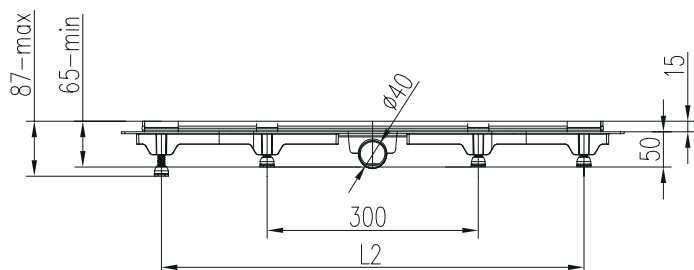


Lineární plastový žlab s nerezovým rámečkem a bočním odtokem D40

průtok ≈ 30-38 l/min | min. stavební výška: 50 mm | průměr odtoku: 40 mm

Moderní styl sprchového koutu se často vyznačuje jednoduchostí a funkcí prvků. Ozdobou Vaší koupelny může být naše široká nabídka odtokových žlabů s nerezovou mřížkou. Lesklé nebo matné provedení mřížky nabízíme v šesti variantách.

Nerezové mřížky jsou velmi pečlivě zpracované a pevné. Vyrobeno z nerezové oceli dle DIN 1.4301 AISI 304.

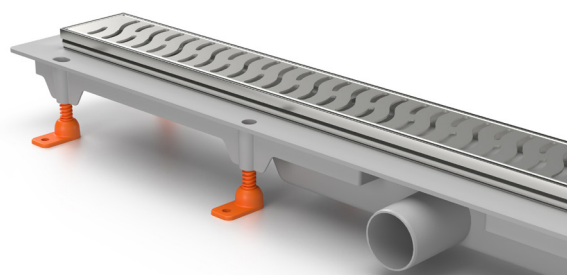

ROZMĚRY ŽLABU

L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost [1 ks]	1,13 kg	1,30 kg	1,52 kg	1,76 kg	2,04 kg	2,22 kg	2,42 kg

VLASTNOSTI ŽLABU


- určeno pro interiér
- nízká stavební výška 50 mm
- výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- mřížka nerez 1,5 mm v provedení lesk/mat
- rozměrová řada 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- snadná demontáž při čištění sifonu
- výška rámečku žlabu 15 mm
- varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- zesílení těla žlabu žebrovaním
- sítko pro zachytávání nečistot

NÁHRADNÍ DÍLY

	obj. číslo
Klíč k vyjmutí mřížky – plastový	CH 439
Víko sifonu k linear. žlabu	CH 430
Těsnění pro víko sifonu	CH 431
Klapka k linear. žlabu	CH 432
Stavitelná podpora žlabu 47 mm	CH 433
Podstavec mřížky M,D,S,H,L	CH 463/1
Podstavec mřížky K/F	CH 462/1
Sítka žlabu D40	CH 468
Samolepící hydroizolační fólie 1000×80 mm	391/7



NÁVOD
na instalaci

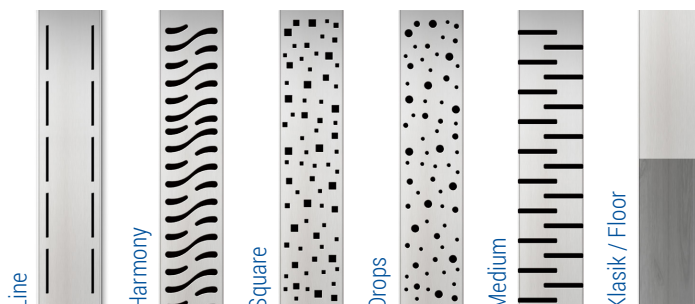




Linear floor drain with stainless steel frame and side outlet D40



flow rate ~ 30-38 l/min | **lowest installation height:** 50 mm | **outlet diameter:** 40 mm

Modern shower design is often defined by simplicity and functionality. An elegant highlight of your bathroom can be our wide range of drain channels with stainless steel grates. We offer grates in six variants with a gloss or matt finish.

The stainless steel grates are precisely crafted and highly durable. Made of stainless steel according to DIN 1.4301 AISI 304.

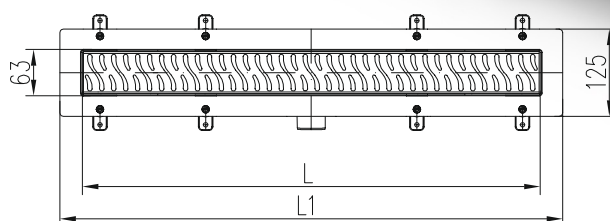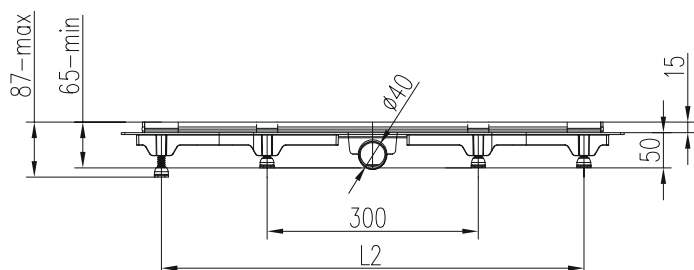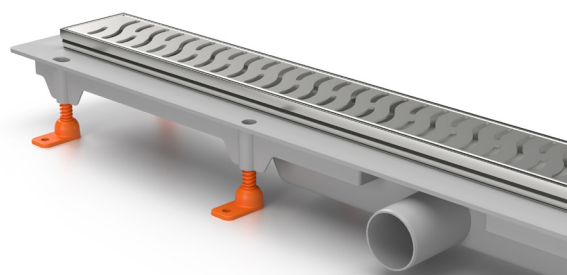

DRAIN DIMENSIONS

L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Weight [1 pc]	1,13 kg	1,30 kg	1,52 kg	1,76 kg	2,04 kg	2,22 kg	2,42 kg

FEATURES OF THE DRAIN

- designed for interior
- low installation height 50 mm
- drain height adjustment from 65 to 87 mm
- linear drain flow rate 30–38 l/min according to EN 1253
- combined siphon system with water seal and shut-off flaps
- load class K3 (300 kg)
- 1.5 mm stainless steel grate in gloss/matt finish
- available sizes 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- easy disassembly for siphon cleaning
- frame height 15 mm
- version with tile insert grate
- drain body reinforced with ribbing
- dirt strainer

SPARE PARTS

	order no.
Key for removing the grate – plastic	CH 439
Siphon cover for linear drain	CH 430
Siphon cover seal	CH 431
Flap for linear drain	CH 432
Height-adjustable support legs 47 mm	CH 433
Grate base M,D,S,H,L	CH 463/1
Grate base K/F	CH 462/1
Drain strainer D40	CH 468
Self-adhesive waterproofing membrane 1000×80 mm	391/7



INSTRUCTIONS
for installation

