



MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

SPODNÍ D 110, SPODNÍ D 125, SPODNÍ UNIVERSAL D 110/125, BOČNÍ D 110

RAINWATERS COLLECTOR

BOTTOM STREET DRAIN D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125,
SIDE STREET DRAIN D 110

LITINA / CAST IRON


určeno k vyříznutí / need to be cut out
75, 80, 90, 100, 110, 125 mm



výklopné víko, max. 90° (litina)
hinged lid, max. 90° (cast iron)

suchá protizápachová klapka
dry anti-odour flap

D 100/125

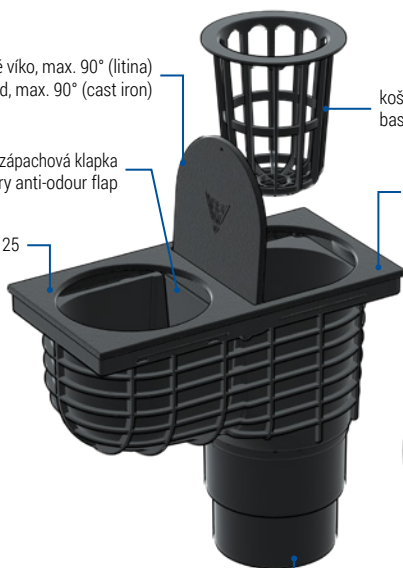

korpus vpusti (spodní odtok)
D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125
drain body (bottom outlet)
D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125


košík pro zachytávání nečistot
basket to sift out dirt

litinový rám
cast iron frame

výklopné víko, max. 90° (litina)
hinged lid, max. 90° (cast iron)

litinový rám
cast iron frame

D 100/125

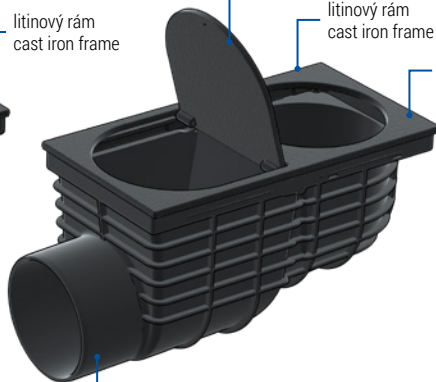

korpus vpusti (boční odtok) D 110
drain body (side outlet) D 110



TEPLOTA
TEMPERATURE
max. 90°C



ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY
K3 - 300 kg

